


Absaugschacht BS300E/350S – Einbau Anleitung




A) linke Magnetschale

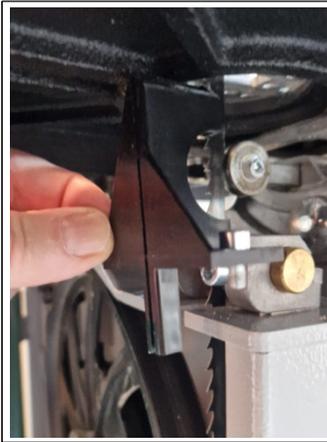


Schritt 1

Den ab Werk verbauten Sägeblatt-Eingriffschutz demontieren.

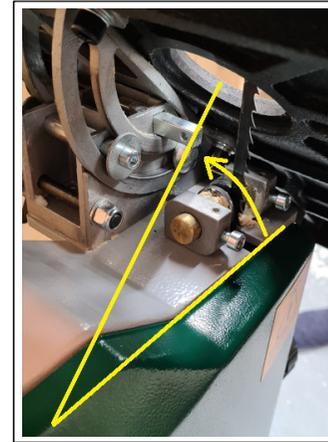

Schritt 2 – optional zur Vereinfachung

Für die Montage der linken bzw. hinteren Schachthälfte kann der Tisch gekippt werden

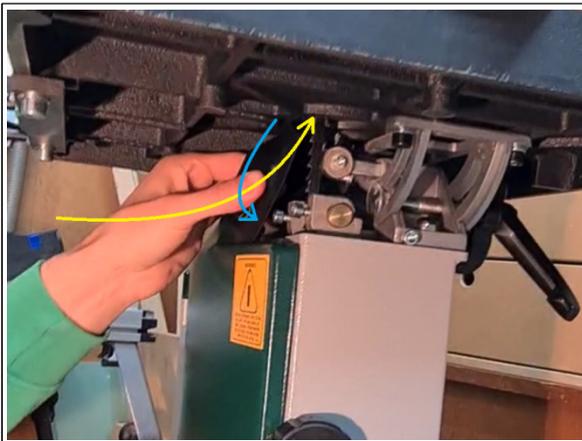

Schritt 3

Schacht zuerst in gelber Pfeilrichtung mit dem Rundkranz zur Gussöffnung führen und dann in blauer Pfeilbewegung weiter so einsetzen, dass die Einstellschraube locker in der Schachtmulde liegt



Schritt 4

Im Zuge der blau gekennzeichneten Bewegung von Schritt 3-4 den Schachtteil mit einer Drehbewegung im Uhrzeigersinn einbauen und ausrichten

Absaugschacht BS300E/350S – Einbau Anleitung



B) rechte Magnetschale




Schritt 5

Tisch, falls erforderlich, nach Einsetzen der linken Schale in waagrechte Position bringen.
Rechte bzw. vordere Schale von vorne in Pfeilrichtung und mit dem Rundkranz an die Gussrundung führen



Schritt 6

Rechte Schale nach unten kippen und dabei so arretieren, dass die vordere Einstellschraube zum Ende der Bewegung locker vom Schacht umschlossen wird. Linke Schale ggf. halten und gleichzeitig arretieren.

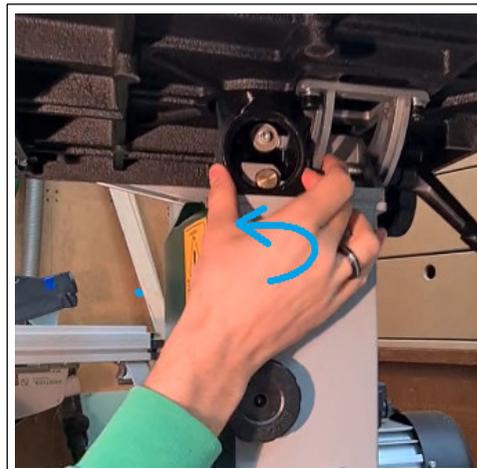

Schritt 7

Schale im letzten Schritt den Schacht leicht gegen den Uhrzeigersinn eindrehen und mit Linker Schale ausrichten

Link zum Einbauvideo auf YOUTUBE

<https://youtu.be/7Y180tBUu2Y>

FERTIG!